



K O B B E

DOOR TO DESIGN

NOWOCZESNE DRZWI ALUMINIOWE

KATALOG KOBBE 2023



POZNAJ KOBBE	04 - 07
KOLEKCJA ALU DESIGN	08 - 19
KOLEKCJA ALU XGLASS	20 - 23
KOLEKCJA ALU QUARTZ	24 - 31
KOLEKCJA ALU WOOD	32 - 35
KOLEKCJA PIVOT	36 - 37
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE	38 - 39
SZKŁO I NAŚWIETLA	40 - 41
POWIERZCHNIE STRUKTURALNE	42 - 43
POWŁOKI DREWNOPODOBNE	44 - 45
SPIEKI I DREWNO	46 - 47
POCHWYTY I KLAMKI	48 - 59
ZAMKI G-U SECURY	60 - 61
KONTROLA DOSTĘPU	62 - 63
ZAWIASY / WKŁADKI	64 - 65
POZOSTAŁE DODATKI	66 - 67





Wybierając KOBBE, wybierasz
najwyższą jakość produktu.
Drzwi KOBBE to trwałość,
którą zawdzięczamy technologii
produkcji, materiałom i okuciom.



TRWAŁOŚĆ
ESTETYKA
UNIKATOWE WZORNICTWO
PONADCZASOWY DESIGN

Naszą wizytówką jest termoizolacyjność.
O jej wysokości świadczy współczynnik
przenikania ciepła U. Im niższy,
tym lepsza termoizolacyjność.

KAŻDA REALIZACJA KOBBE JEST
WYJĄTKOWA I NIEPOWTARZALNA.

Ekologia ma znaczenie!

Dbajmy o środowisko,

Aluminium może podlegać
recyclingowi.

BEZPIECZEŃSTWO,
KOMFORT,
CIEPŁO,
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ.



**KOBBE to drzwi o podwyższonej
klasie bezpieczeństwa.**

**Dzięki zastosowaniu odpowiednich
szyb i okuć możemy wyprodukować
drzwi zgodne z certyfikatem
antywłamaniowym RC2.**

Certyfikacja drzwi KOBBE odbyła się
w 2019 roku.

Drzwi KOBBE przeszły pozytywnie
test w Laboratorium Techniki
Budowlanej w Dąbrowie Górniczej.

K O B B E

NOWOCZESNY DESIGN & ESTETYCZNY WYGLĄD

Daj się oczarować i wejdź do świata KOBBE – świata nowoczesnych drzwi aluminiowych wykreowanych przez Klientów i dla Klientów stworzonych. Drzwi KOBBE to produkt rzemieślniczy, w którym każdy detal ma znaczenie! Zaawansowane technologie wykorzystywane w drzwiach KOBBE idealnie współgrają z nowoczesnym systemem inteligentnego domu.

Nowoczesne wzory, szeroki wybór kolorów oraz możliwość dowolnej konfiguracji gwarantuje uzyskanie drzwi o estetycznym, ponadczasowym designie.

DLACZEGO KOBBE?

TRWAŁOŚĆ / WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ / NISKI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO / ZAAWANSOWANE SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE

WYGLĄD / NOWOCZESNY I PONADCZASOWY DESIGN



Drzwi na dowolny
wymiar



Lakierowanie
w dowolnym kolorze
RAL



Antywłamaniowe RC2
ochrona i bezpieczeństwo



Możliwość zaprojektowania
własnego modelu
(dotyczy Alu Design)



Kolekcja__ Alu Design

Drzwi wejściowe oddają charakter wnętrza, do którego prowadzą.

Dzięki indywidualnej kolekcji Alu Design jesteśmy w stanie sprawić, aby Twój dom był oryginalny, nowoczesny i wyjątkowy.

Idealne połączenie stylu, bezpieczeństwa i trwałości.

Każdy dostępny model drzwi KOBBE może być wyprodukowany jako drzwi antywłamaniowe RC2.

Dziesiątki możliwości
wykończeń i projektowania

Tysiące możliwości
kolorystycznych

Możliwość personalizacji
układu frezowania

Wybór rodzaju
zastosowanych szyb



Modele ALU DESIGN charakteryzują się szeroką gamą frezowanych wzorów, szyb i elementów ze stali szlachetnej. Indywidualne wykończenia dotyczy także koloru - do wyboru dowolny kolor z palety RAL. Ta kolekcja to możliwość personalizacji projektu.



KB 280

Estetyczne dopasowanie

Połącz dwa dowolne kolory i zaprojektuj drzwi, które dopełnią nawet najbardziej nietypowe wnętrza



KB 400

Doskonale doświetlone

Model łączy estetykę i funkcjonalność, dzięki szybie o dużej powierzchni dobrze doświetli każde pomieszczenie



KB 500

Nowoczesność i elegancja

Nowoczesny design i eleganckie wykończenie nadadzą wnętrzu wyjątkowego charakteru



KB 640

Proste piękno

Minimalistyczne, geometryczne frezowanie to prostota, która uczyni dom piękniejszym.



KB 110

kolor Ral 3004
typ frezu indywidualny, prosty
szerokość 300mm

Premium 75mm



KB 200

kolor Ral 9007

*dostępny również w Alu Quartz

Premium 75mm



KB 210

kolor Ral 6009
aplikacja Ral 9005
szerokość 300mm

*dostępny również w Alu Quartz

Premium 75mm



KB 640

kolor Ral 5023
typ frezu prosty 10mm, 4 szt.

Premium 75mm

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 42) | pakiet szybowy dowolny (str. 40)

wizualizacja przedstawia drzwi
w wymiarze 1000 x 2100 mm



KB 650

kolor Ral 5003
typ frezu typu "v" 20 mm, 3 szt.

Premium 75mm



KB 670

kolor Ral 3005
typ frezu prosty 10mm, 3 szt.

Premium 75mm



KB 180

kolor Ral 7024
aplikacja Ral 9005
szyba szerokość 300mm
150x150mm, 5 szt.

*dostępny również w Alu Quartz

Premium 75mm



KB 220

kolor Ral 7012
szyba 150x1500 mm

*dostępny również w Alu Quartz

Premium 75mm

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 42) | pakiet szybowy dowolny (str. 40)

wizualizacja przedstawia drzwi w wymiarze 1000 x 2100 mm



KB 280

kolor Ral 8014
aplikacja Ral 9005
szyba szerokość 300mm
aplikacje inox 300x30mm, 5 szt.
zlicowane z panelem 30mm, 5 szt.

Premium 75mm



KB 350

kolor Ral 9005
szyba 150x1500mm
aplikacje inox ramka 40mm
zlicowana z panelem

Premium 75mm



KB 400

kolor Ral 7040
szyba 500x1800mm

Premium 75mm



KB 500

kolor Ral 6005
szyba 150x1800mm
aplikacje inox 10mm, 10 szt.
zlicowane z panelem

Premium 75mm

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 42) | pakiet szybowy dowolny (str. 40)

wizualizacja przedstawia drzwi
w wymiarze 1000 x 2100 mm



KB 100



KB 120



KB 130



KB 140



KB 150



KB 160



KB 170



KB 190



KB 230



KB 240

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 42) | pakiet szybowy dowolny (str. 40)

wizualizacja przedstawia drzwi
w wymiarze 1000 x 2100 mm



KB 250



KB 260



KB 270



KB 290



KB 300



KB 310



KB 320



KB 330



KB 340



KB 360

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 42) | pakiet szybowy dowolny (str. 40)

wizualizacja przedstawia drzwi
w wymiarze 1000 x 2100 mm



KB 370



KB 380



KB 390



KB 410



KB 420



KB 430



KB 440



KB 450



KB 460



KB 470

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 42) | pakiet szybowy dowolny (str. 40)

wizualizacja przedstawia drzwi
w wymiarze 1000 x 2100 mm



KB 480



KB 490



KB 510



KB 520



KB 530



KB 540



KB 550



KB 560



KB 570



KB 580

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 42) | pakiet szybowy dowolny (str. 40)

wizualizacja przedstawia drzwi
w wymiarze 1000 x 2100 mm



KB 590



KB 600



KB 610



KB 620



KB 630



KB 660



KB TECH1



KB TECH2



KB TECH3

Drzwi techniczne KOBBE

- to drzwi zewnętrzne o wysokiej izolacyjności termicznej, dostępne w 3 wariantach z szybą, panelem lub w wersji szyba/panel.

Podstawowe wyposażenie:

- zamek pojedynczy,
- zawiasy rolkowe 3 szt., Anoda EV1
- wkładka BKS Seria 88
- dwustronna klamka H1
- dowolny z kolorów strukturalnych lub matowych (str. 42)
- szkło bezpieczne, pakiet 2 komorowy 44mm, ciepła ramka
- panel pełny 44mm.

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 42) | pakiet szybowy dowolny (str. 40)

wizualizacja przedstawia drzwi w wymiarze 1000 x 2100 mm





Kolekcja__ Alu Xglass

Połączenie drzwi aluminiowych i szkła.
Technologicznie zaawansowane
rozwiązanie o niebywalej estetyce.

Błyszcząca szklana powierzchnia
w połączeniu ze strukturalną nawierzchnią
aluminium nadają drzwiom wyjątkowego
charakteru.

Część aluminiowa może zostać wykonana
w dowolnym kolorze RAL.
Szkło wykonujemy w kolorze czarnym.

Estetyczne połączenie
aluminium ze szkłem

Szkło dostępne
w trzech kolorach

Powierzchnia aluminiowa
w dowolnym kolorze RAL

Przyciągająca wzrok
różnorodna struktura





KB 1000

kolor Ral 7016
 Szkło Ral 9005
 szyba szerokość 300mm
 okno 100x1500mm
 aplikacje inox 10mm, 4 szt.
 zlicowane z panelem
 pochwyt Livello

Premium+ 78mm



KB 1010

kkolor Ral 7016
 szkło Ral 9005
 szyba szerokość 200mm
 okno 100x1400mm
 aplikacje inox 10mm, 4 szt.
 zlicowane z panelem

Premium+ 78mm



KB 1020

kolor Ral 7016
 Szkło Ral 9005
 szyba szerokość 150mm
 okno 80x1500mm
 typ frezu prosty 10mm, 4 szt.

Premium+ 78mm



KB 1030

kolor Ral 7016
 Szkło Ral 9005
 szyba szerokość 400mm
 okno 300x1700mm
 typ frezu prosty 10mm, 4 szt.
 pochwyt Q90 P 40x20

*dostępny w kolekcji Alu Quartz

Premium+ 78mm

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
 kolor dowolny z palety RAL (str. 40) | pakiet szybowy dowolny (str. 42)

wizualizacja przedstawia drzwi
 w wymiarze 1000 x 2100 mm | kolor RAL 7016



KB 1040

kolor Ral 7016
Szkło Ral 9005
szyba szerokość 200mm
okno 100x1400mm
typ frezu typu "V" 10mm

Premium+ 78mm



KB 1050

kolor Ral 7016
Szkło Ral 9005
szyba szerokość 400mm
okno 200x1500mm

*dostępny w kolekcji Alu Quartz

Premium+ 78mm

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
kolor dowolny z palety RAL (str. 40) | pakiet szybowy dowolny (str. 42)





Kolekcja__ Alu Quartz

Jest wyjątkowa ze względu na zastosowanie spieku kwarcowego, który zapewnia trwałość i estetykę.

Spieki kwarcowe mają wysoka odporność na uszkodzenia, dlatego są doskonałym wyborem dla miłośników zwierząt.

Ich niecodzienna estetyka świetnie sprawdzi się w nowoczesnych domach i industrialnym designie.


NEW

Połączenie funkcjonalności
z trwałością

Nietuzinkowe wykończenie
spiekiem kwarcowym

Unikalna Kolekcja łącząca
estetykę i funkcjonalność

Idealne dla miłośników
zwierząt

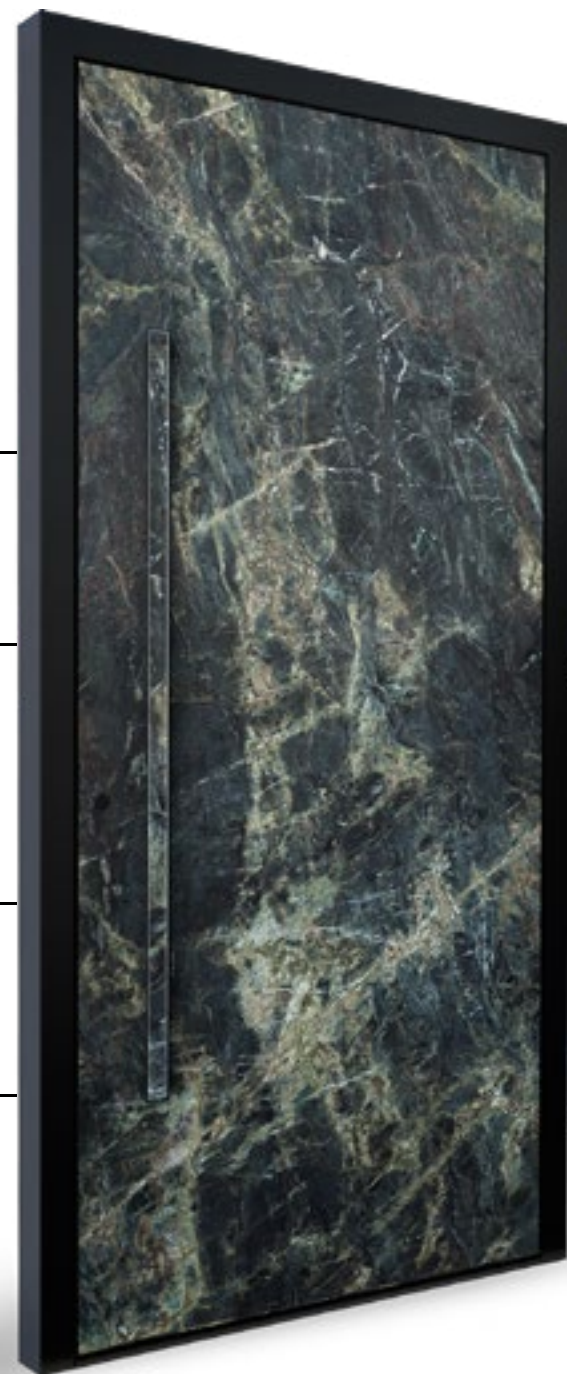



KB 2200

spiek
pochwyt

Abu Dhabi gr. C
QA-WS.120

Premium+ 78mm



KB 2200

spiek

Nero Greco gr. B

Premium+ 78mm



KB 2200

spiek

Pietra Grigia gr. A

Premium+ 78mm



KB 2200

spiek
pochwyt

Iron Grey gr. A
QA-WS.120

Premium+ 78mm

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
wzór spieku (str. 46) | pakiet szybowy dowolny (str. 42)

wizualizacja przedstawia drzwi
w wymiarze 1000 x 2100 mm





KB 2180

spiek aplikacja
 Noir Desir gr. B
 Ral 9005
 szerokość 300mm
 szyba 150x150mm, 5 szt.

Premium+ 78mm



KB 2180

spiek pochwył aplikacja
 Iron Corten gr. A
 QA-WS.120
 Ral 9005
 szerokość 300mm
 szyba 150x150mm, 5 szt.

Premium+ 78mm



KB 2210

spiek aplikacja
 Osido Bruno gr. A
 Ral 9005
 szerokość 300mm

Premium+ 78mm



KB 2210

spiek pochwył aplikacja
 Iron Grey gr. A
 QA-WS.120
 Ral 9005
 szerokość 300mm

Premium+ 78mm

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
 wzór spieku (str. 46) | pakiet szybowy dowolny (str. 42)

wizualizacja przedstawia drzwi w wymiarze 1000 x 2100 mm





KB 2220

spiek
szyba

Pietra Grigia gr. A
150x1500mm

Premium+ 78mm



KB 2030

spiek
szyba

Nero Greco gr. B
Szkło Ral 9005
szerokość 400mm
okno 300x1700mm

Premium+ 78mm



KB 2050

spiek
szyba
pochwyt

Summer Dala gr. B
Szkło Ral 9005
szerokość 400mm
okno 200x1500mm
QA-WS.120

Premium+ 78mm



KB 2200

spiek
pochwyt

Amazonico gr. C
QA-WS.120

Premium+ 78mm

ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
wzór spieku (str. 46) | pakiet szybowy dowolny (str. 42)

wizualizacja przedstawia drzwi
w wymiarze 1000 x 2100 mm





Kolekcja__ Alu Wood

Unikalne połączenia aluminium z prawdziwym drewnem. Pionierskie rozwiązanie łączące nowoczesność, trwałości naturę w jednym.

Idealne rozwiązanie dla nowoczesnej stodoły i domu inspirowanego klimatem bardziej sielskim i rustykalnym.

Wybierz model z tej kolekcji, jeśli chcesz przybliżyć swój dom do natury.

NEW

Trwałość na lata

Modele inspirowane
pięknem przyrody

Połączenie nowoczesności,
trwałości i natury

Idealne rozwiązanie
dla domów czerpiących
z otoczenia





KB 3000

drewno
 aplikacja
 pochwyt

Transparentne
 szczotkowane
 dowolny Ral
 szerokość 400mm
 QA.10 140

Premium+ 78mm



KB 3010

drewno
 pochwyt

Transparentne
 szczotkowane
 QA-WW.120

Premium+ 78mm



KB 3020

drewno
 pochwyt

Transparentne
 szczotkowane
 QA-WW.120

Premium+ 78mm



ceny obowiązują dla drzwi o wymiarze max. 1300 x 2500 mm | wyposażenie standardowe (str. 38)
 wzór drewna (str. 46)





Kolekcja__ Pivot

Pivot to kolekcja dedykowana zadaniom specjalnym. Innowacyjne rozwiązanie sposobu otwierania pozwala na wykonanie drzwi o dużych rozmiarach.

W kolekcji Pivot można inspirować się modelami innych kolekcji: Alu Design, Alu Xglass, Alu Quartz a także Alu Wood. To stwarza nieograniczone możliwości w projektowaniu drzwi, które podkreślą charakter każdej inwestycji.

Dzięki przesunięciu osi skrzydła możemy tworzyć drzwi o rozmiarach 1500mm szerokości i 3000mm wysokości.


Istnieje także możliwość dostawienia naświetli bocznych i górnych tworząc jeszcze bardziej spektakularne konstrukcje wejściowe.

**Innowacyjne rozwiązanie
na otwieranie drzwi**

**Ogromne drzwi,
spektakularne wykończenie**

**Wybieraj spośród
setek wzorów**

**Wpuść trochę światła
i zadbaj o doświetlenie**

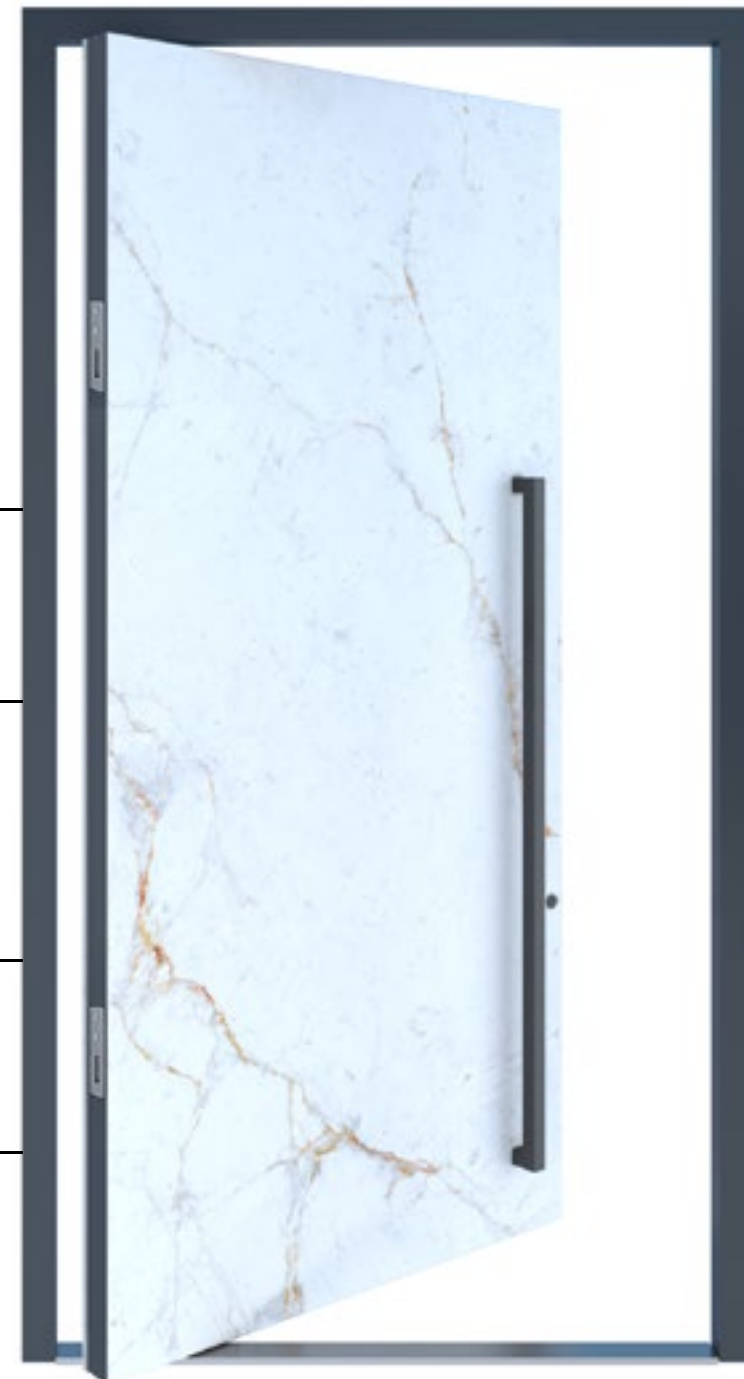

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE



1 system	Drzwi zewnętrzne o wysokiej izolacji termicznej, panel nakładkowy dwustronnie zlicowany, KB PREMIUM 75 mm
2 zamek	3-punktowa zasuwka G-U SCURY MR2 ze stali szlachetnej (KB 4.10) listwa zaczepowa na całej długości drzwi, stal szlachetna
3 zawiasy	3-częściowe zawiasy rolkowe DR. Hahn 3 szt., Anoda EV1 (KB 1.30)
4 wkładka	Wkładka BKS Seria 88 z funkcją awaryjną, 5 kluczy (KB 1.40)
5 pochwyt	Pochwyt o długości 600 mm, średnica Ø 30 mm, mocowanie proste ze stali szlachetnej (P10.60)
6 rozeta	Rozeta okrągła zlicowana ze stali szlachetnej (KB 1.51)
7 klamka	Klamka H1 ze stali szlachetnej z dzielonym szyldem owalnym (KB 1.60)
8 kolor	Kolory RAL powierzchnia strukturalna (str. 42)
9 szkło	Szkło bezpieczne, pakiet 3-szybowy 65 mm, ciepła ramka czarna



2 3-punktowa zasuwka G-U SECURITY MR2 ze stali szlachetnej



3 Zawiasy 3-częściowe rolkowe DR. Hahn 3 szt., Anoda EV1



5 Pochwyt 600 mm średnica Ø 30 mm ze stali szlachetnej



6 Rozeta okrągła zlicowana ze stali szlachetnej

4 Wkładka BKS z funkcją awaryjną, 5 kluczy



7 Klamka H1 szyld owalny ze stali szlachetnej



PRZEKRÓJ DRZWI KOBBE

- 1 Wysokiej klasy zewnętrzna blacha aluminiowa EN AW1050 o grubości 3 mm, odporna na warunki atmosferyczne.
- 2 Wypełnienie: nowoczesna płyta XPS o głębokości 70 mm – zapewniająca bardzo dobrą izolację termiczną, wysoką wytrzymałość i odporność na wilgoć oraz korozję.
- 3 Wysokiej klasy wewnętrzna blacha aluminiowa EN AW1050 o grubości 2 mm, odporna na warunki atmosferyczne.
- 4 Uszczelki EPDM – zapewniające oporność na zmienne warunki atmosferyczne, również na niskie i wysokie temperatury, odporne na starzenie, promieniowanie UV i wilgoć.
- 5 Wielokomorowa przekładka termiczna gwarantująca uzyskanie wysokich parametrów termicznych. Minimalizuje efekt mostka termicznego.
- 6 Ciepły niski próg 14 mm z przekładką termiczną, poprawia komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.
- 7 Uszczelka przymykowa, która izoluje termicznie i akustycznie – ogranicza do minimum uciekanie ciepła z domu, umożliwiając tym samym zachowanie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku.
- 8 Szkło bezpieczne, pakiet 3-szybowy 64 mm, $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, czarna ciepła ramka dystansowa
- 9 Szkło bezpieczne, pakiet 4-szybowy 84 mm, $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, czarna ciepła ramka dystansowa

KOBBE PREMIUM 75

Parametr U_d	od 0,95 W^2K
Skrzydło/panel	75mm
Rama	75mm
Szkło	64mm, pakiet 3 szybowy
Kierunek otwierania	do wewnątrz i na zewnątrz
Bezpieczeństwo	RC2 (opcja)




KOBBE PRESTIGE 95

Parametr U_d	od 0,79 W^2K
Skrzydło/panel	95mm
Rama	75mm
Szkło	78mm, pakiet 4 szybowy
Kierunek otwierania	do wewnątrz
Bezpieczeństwo	RC2 (opcja)


*Skrzydło licowane tylko zewnętrznie, rama 75mm

SZKŁO


Szeroki wybór paneli drzwiowych to nie wszystko. Dowolna konfiguracja dotyczy również szyb w panelu drzwiowym i w naświetlu bocznym. Odpowiedni dobór przeszklenia nadaje drzwiom unikatowy charakter. W standardzie drzwi KOBBE mają pakiet 3-szybowy, z szybą bezpieczną VSG od zewnątrz.




A SZKŁO PRZEźROCYSTE




B SZKŁO MATOWE



B SZKŁO PIASKOWANE



C PIASKOWANE WG WZORU



C LUSTRO WENECKIE




B C ANTISOL/STOPSOL SZARY




B C ANTISOL/STOPSOL ZIELONY



B C ANTISOL/STOPSOL BRĄZOWY




C STOPSOL CLEAR




C PLANIBEL DARK GREY


GRUPA	Rodzaj szkła
A	Przeźroczyste
B	Antisol Matowe Piaskowane Ornamentowe
C	Stopsol Lustro weneckie Planibel Dark Grey Piaskowane wg wzoru




B MASTER-POINT




B FLUTES




B CHINCHILA



B CREPI



B KURA



B MASTER-CARRE

Typ konstrukcji



Naświetla boczne

szer

400 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

Naświetla górne

szer. x wys.

1200 x 400 mm

1700 x 400 mm

2200 x 400 mm

1200 x 600 mm

1700 x 600 mm

2200 x 600 mm

1200 x 800 mm

1700 x 800 mm

2200 x 800 mm



POWIERZCHNIE STRUKTURALNE // ALU DESIGN

RAL 8011 YM311F		RAL 3004 YG304F	
RAL 8014 YM314F		RAL 3005 YG305F	
RAL 9005 YN305F		RAL 5010 YJ310F	
RAL 9007 S2307G		RAL 5024 YJ324F	
RAL 9010 YA310F		RAL 6005 YK305F	
RAL 9016 YA316F		RAL 6009 YK309F	
RAL 8022 Tiger Dn/lac 29/60861		RAL 7012 YL312F	
RAL 5023 YJ323F		RAL 7015 YL315F	
RAL 7024 YL324F		RAL 7016 YL316F	
RAL 6029 YK329F		RAL 7021 YL321F	
RAL 5003 YJ303F		RAL 7035 YL335F	
Dowolny kolor palety RAL		RAL 7040 YL340F	



POWŁOKI DREWNOPODOBNE // ALU DESIGN

Akacja 4DS



Dąb Złoty 8DS



Dąb Bursztynowy 9DS



Orzech 3DS



Sosna 8DS




Winchester 8DS



Cillego 4DS



Noce B 7DS




Noce T 7DS



Noce T 8DS



Wenge 3DS



Beton





SPIEKI I DREWNO // ALU QUARTZ I ALU WOOD






Grupa	Nazwa spieku
A	Pietra Grigia, Ossido Bruno Iron Corten, Iron Grey
B	Ardesia Nero Nero Greco, Noir Desir
C	Abu Dhabi, Amzonico

*Drewno dębowe Alu Wood w strukturze szorstkowanej lub gładkiej, pierwszy gatunek pozbawione wszelkich sęków



P O C H W Y T Y

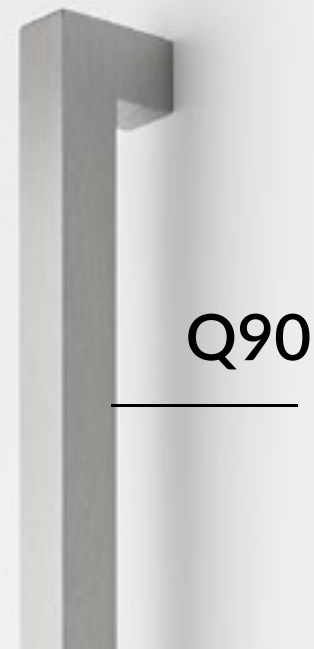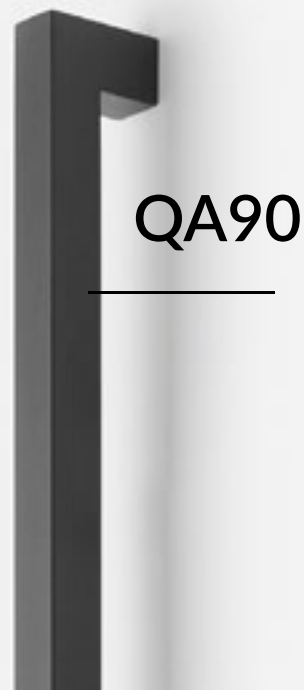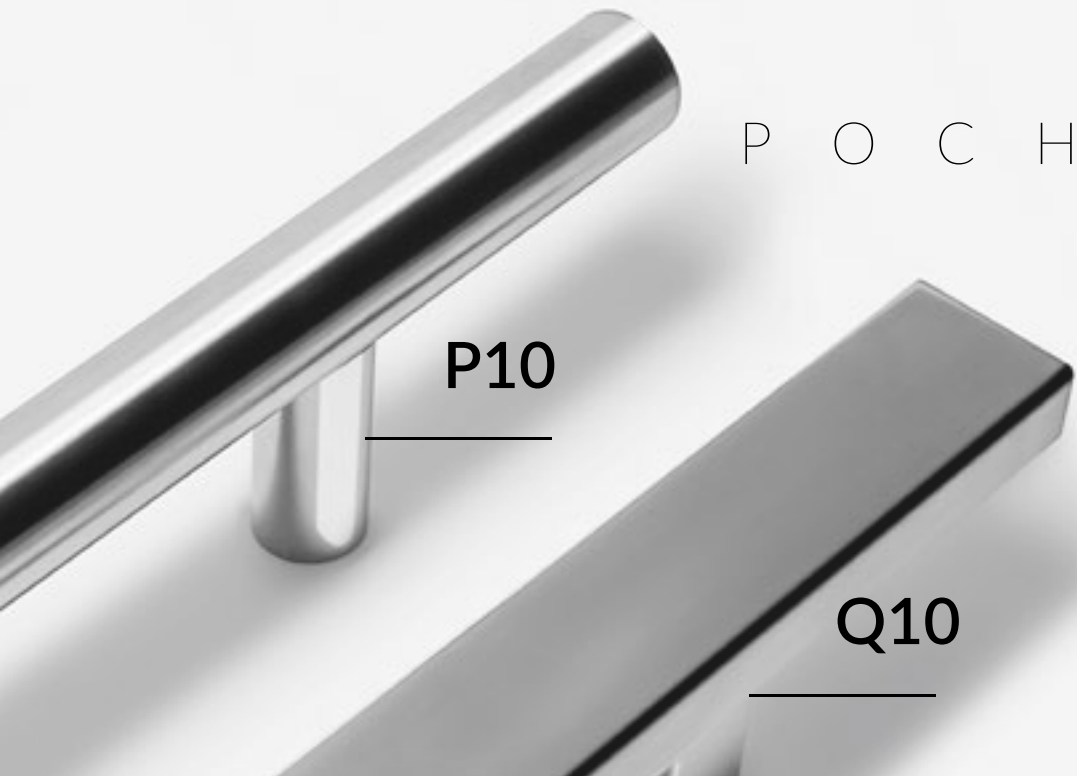



W10LED

W10.180 LED –
Pochwyłt wpuzczany
z podświetleniem LED

Pochwyłt wpuzczany W10

kolor dowolny z palety RAL (str. 42)
opcjonalnie z podświetleniem LED, Alu



P10

Ø 30mm, Ø 40mm**, stal nierdzewna

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
600 mm	P10.60	2 pkt. LED
800 mm	P10.80	3 pkt. LED
1000 mm	P10.100	4 pkt. LED
1200 mm	P10.120	5 pkt. LED
1400 mm	P10.140	6 pkt. LED
1600 mm	P10.160	7 pkt. LED
1800 mm	P10.180**	8 pkt. LED
2000 mm	P10.200**	9 pkt. LED



LED
Light



ekey
dLine



Mikroprzełącznik

PA10

Ø 30mm, Ø40 mm**, aluminium, czarny

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
600 mm	PA10.60	2 pkt. LED
800 mm	PA10.80	3 pkt. LED
1000 mm	PA10.100	4 pkt. LED
1200 mm	PA10.120	5 pkt. LED
1400 mm	PA10.140	6 pkt. LED
1600 mm	PA10.160	7 pkt. LED
1800 mm	PA10.180**	8 pkt. LED
2000 mm	PA10.200**	9 pkt. LED



LED
Light



ekey
dLine



Mikroprzełącznik

P10

PA10

* Dla podświetlania LED należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 66)

Q10

40 x 20 mm, stal nierdzewna

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
600 mm	Q10.60	2 pkt. LED
800 mm	Q10.80	3 pkt. LED
1000 mm	Q10.100	4 pkt. LED
1200 mm	Q10.120	5 pkt. LED
1400 mm	Q10.140	6 pkt. LED
1600 mm	Q10.160	7 pkt. LED
1800 mm	Q10.180	8 pkt. LED
2000 mm	Q10.200	9 pkt. LED



LED
Light



ekey
dLine



Mikroprzełącznik

QA10

40 x 20 mm, aluminium, czarny

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
600 mm	QA10.60	2 pkt. LED
800 mm	QA10.80	3 pkt. LED
1000 mm	QA10.100	4 pkt. LED
1200 mm	QA10.120	5 pkt. LED
1400 mm	QA10.140	6 pkt. LED
1600 mm	QA10.160	7 pkt. LED
1800 mm	QA10.180	8 pkt. LED
2000 mm	QA10.200	9 pkt. LED




LED
Light



ekey
dLine




Mikroprzełącznik

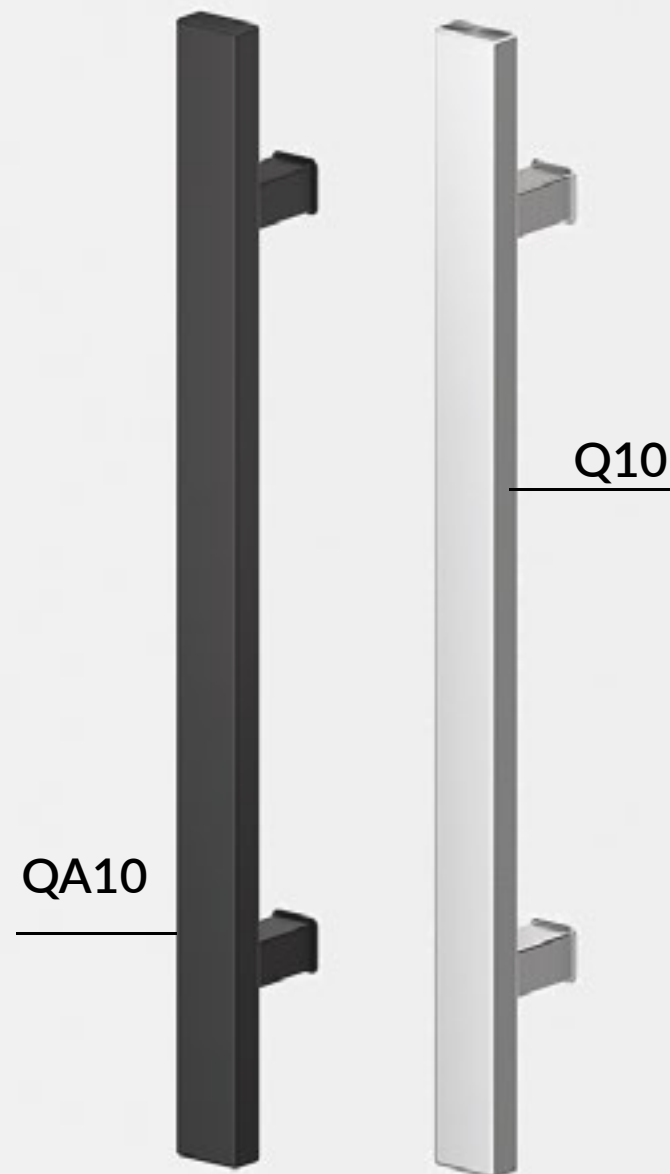

* Dla podświetlania LED należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 66)



QA90

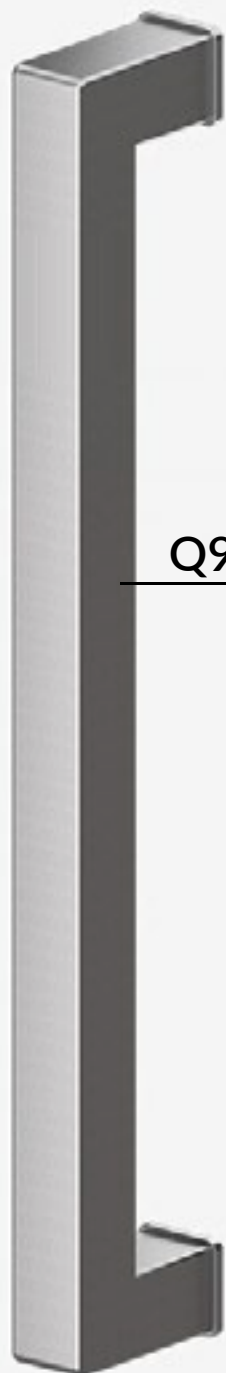

Q90

Q90

40 x 40 mm, stal nierdzewna

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
600 mm	Q90.60	2 pkt. LED
800 mm	Q90.80	3 pkt. LED
1000 mm	Q90.100	4 pkt. LED
1200 mm	Q90.120	5 pkt. LED
1400 mm	Q90.140	6 pkt. LED
1600 mm	Q90.160	7 pkt. LED
1800 mm	Q90.180	8 pkt. LED
2000 mm	Q90.200	9 pkt. LED



LED Light



ekey dLine



Mikroprzełącznik

QA90

40 x 40 mm, aluminium, czarny

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
600 mm	QA90.60	2 pkt. LED
800 mm	QA90.80	3 pkt. LED
1000 mm	QA90.100	4 pkt. LED
1200 mm	QA90.120	5 pkt. LED
1400 mm	QA90.140	6 pkt. LED
1600 mm	QA90.160	7 pkt. LED
1800 mm	QA90.180	8 pkt. LED
2000 mm	QA90.200	9 pkt. LED



LED Light



ekey dLine



Mikroprzełącznik

* Dla podświetlania LED należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 66)

Q35

35 x 35 mm, stal nierdzewna

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
1200 mm	Q35.120	Listwa LED
1400 mm	Q35.140	Listwa LED
1600 mm	Q35.160	Listwa LED
1800 mm	Q35.180	Listwa LED



LED
Light



ekey
dLine



Mikroprzełącznik

QA35

35 x 35 mm, czarny

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
1200 mm	QA35.120	Listwa LED
1400 mm	QA35.140	Listwa LED
1600 mm	QA35.160	Listwa LED
1800 mm	QA35.180	Listwa LED



LED
Light



ekey
dLine



Mikroprzełącznik

* Dla podświetlania LED należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 66)

* LED listwa, barwa biała zimna

* Czujnik zmierzchu w pochwycie opcja

QA35

Q35

C 40

CA 40

C 40

40 x 40 mm, stal nierdzewna **

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
1600 mm	C40.160	Listwa LED
1800 mm	C40.180	Listwa LED
2000 mm	C40.200	Listwa LED
2200 mm	C40.220	Listwa LED



LED
Light



ekey
dLine



Mikroprzetąacznik

CA 40

40 x 40 mm, stal nierdzewna czarna

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
1600 mm	CA40.160	Listwa LED
1800 mm	CA40.180	Listwa LED
2000 mm	CA40.200	Listwa LED
2200 mm	CA40.220	Listwa LED



LED
Light



ekey
dLine



Mikroprzetąacznik

* Dla podświetlania LED należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 66)

* LED listwa, barwa biała zimna

* Czujnik zmierzchu w pochwyce opcja

** C40 - wersja polerowana opcja

SPSG-16

Ø 30mm, stal nierdzewna

Długość	Symbol
1200 mm	SPSG-16-1200
1400 mm	SPSG-16-1400
1600 mm	SPSG-16-1600
1800 mm	SPSG-16-1800

SPSG-18

40 x 20 mm, stal nierdzewna

Długość	Symbol
1200 mm	SPSG-18-1200
1400 mm	SPSG-18-1400
1600 mm	SPSG-18-1800
1800 mm	SPSG-18-1800



Ekran LED 4,3 cala, montowany od wewnątrz drzwi, licowany z panelem


SPSG-16

SPSG-18



QA-Ws

QA-Ws

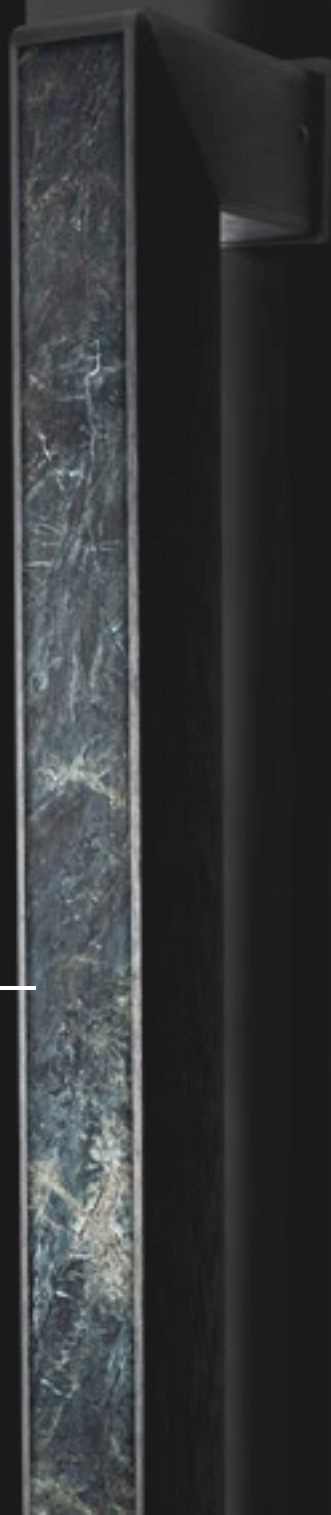

Pochwyty z wypełnieniem

NEW

Kolekcja tych wyjątkowych pochwytów może być wykończona dowolnym kolorem spieku lub drewna z palety Alu Quartz i Alu Wood (str. 46) lub czarnym szkłem znanym z kolekcji Alu Xglass. Co więcej pochwyt może być wykonany w dwóch wariantach - ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym.



Q-W

40 x 20 mm, stal nierdzewna
Wypełnienia: Q-WS - spiek/Q-WG - Xglass/Q-Ww - Wood



Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
1200 mm	Q-WS.120	Listwa LED
1400 mm	Q-WS.140	Listwa LED
1600 mm	Q-WS.160	Listwa LED
1800 mm	Q-WS.180	Listwa LED
1200 mm	Q-WG.120	Listwa LED
1400 mm	Q-WG.140	Listwa LED
1600 mm	Q-WG.160	Listwa LED
1800 mm	Q-WG.180	Listwa LED
1200 mm	Q-WW.120	Listwa LED
1400 mm	Q-WW.140	Listwa LED
1600 mm	Q-WW.160	Listwa LED
1800 mm	Q-WW.180	Listwa LED



LED Light



Mikroprzełącznik

* Dla podświetlania LED należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 66)
* LED listwa, barwa biała zimna

QA-W

40 x 20 mm, czarny
Wypełnienia: QA-WS - spiek/QA-WG - Xglass/QA-Ww - Wood



Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
1200 mm	QA-WS.120	Listwa LED
1400 mm	QA-WS.140	Listwa LED
1600 mm	QA-WS.160	Listwa LED
1800 mm	QA-WS.180	Listwa LED
1200 mm	QA-WG.120	Listwa LED
1400 mm	QA-WG.140	Listwa LED
1600 mm	QA-WG.160	Listwa LED
1800 mm	QA-WG.180	Listwa LED
1200 mm	QA-WW.120	Listwa LED
1400 mm	QA-WW.140	Listwa LED
1600 mm	QA-WW.160	Listwa LED
1800 mm	QA-WW.180	Listwa LED



LED Light



Mikroprzełącznik

* Dla podświetlania LED należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 66)
* LED listwa, barwa biała zimna

Sprawdź dostępne wypełnienia na stronie 46,

Pochwyty Q-WS oraz QA-WS (wypełnione spiekami) – dostępne dla drzwi z kolekcji Alu Quartz z tym samym spiekami kwarcowym.





Q90 P 40 x 20 mm, poziomy, stal nierdzewna
QA90 P 40 x 20 mm, poziomy, aluminium, Czarny

Długość	Symbol	Podświetlenie LED*
800 mm	Q90.80 Poziomy	3 pkt. LED
800 mm	QA90.80 Poziomy	3 pkt. LED



LED Light



Mikroprzełącznik

* Dedykowany do modelu KB1030

* Dla podświetlenia LED należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 64)



LIVELLO 350 x 60 mm, poziomy, stal nierdzewna

Długość	Symbol
350 mm	LIVELLO (350 x 60 mm)

* Dedykowany do modelu KB1000

Klamki wewnętrzne

Symbol	Opis	Dostępne kolory
KB 1.60	Klamka H1	inox czarny
KB 1.61	Klamka H2	chrom szczotkowany czarny antracyt miedź satyna złoty satyna złoto PVD
KB 1.62	Klamka H3	chrom szczotkowany czarny antracyt miedź satyna złoty satyna złoto PVD
KB 1.63	Klamka H4	chrom szczotkowany czarny
KB 1.64	Klamka H5	chrom szczotkowany czarny





KB 1.60 Klamka H1



KB 1.61 Klamka H2



KB 1.62 Klamka H3



KB 1.63 Klamka H4



KB 1.64 Klamka H5



KB 1.60 Klamka H1, Czarna



KB 1.61 Klamka H2, Czarna



KB 1.63 Klamka H3, Czarna



KB 1.63 Klamka H4, Czarna



KB 1.64 Klamka H5, Czarna



Klamka H2/H3 , Antracyt



Klamka H2/H3, Miedz satyna



Klamka H2/H3, ,Zloty satyna



Klamka H2/H3, Zloty PVD



Zamki GU-SECURY

G.U-SECURY Automatic

zapewnia bezpieczeństwo użytkownika: wystarczy dociągnąć drzwi – automatycznie, bez zamykania na klucz, załącza się wielopunktowe ryglowanie i następuje 20 mm wysuw. Dwie zapadki przejmują funkcję rygli i są zabezpieczone przed cofnięciem.

G.U-SECURY Automatic-DR

posiada podwójny, niezawodny rygiel automatyczny, będący połączeniem zapadkorygla GU Automatic i haka ryglowego, w którym wszystkie elementy ryglujące wysuwają się automatycznie po zamknięciu drzwi.

G.U-SECURY Automatic 6

Sześć zapadek automatycznie ryglują drzwi. Znacznie podwyższona ochrona antywłamaniowa

G.U-SECURY Automatic TE

System umożliwia możliwość zastosowania tzw. funkcji dziennej, czyli możliwości wyłączenia automatycznego ryglowania – otwarcie drzwi od zewnątrz jest w takim przypadku możliwe bez użycia klucza.

G.U-SECURY MR

z 2 masywnymi ryglami gwarantuje 3-krotne ryglowanie na całej wysokości drzwi. Specjalne wykonanie rygli masywnych: hartowana stalowa wkładka zabezpiecza przed przewierceniem (wg SKG).

G.U-SECURY DR

posiada dwa podwójne rygle. Masywne rygle i haki ryglujące na górze i na dole wysuwają się jednocześnie poprzez przekręcenie klucza. Masywne rygle i haki ryglujące posiadają wkładkę ze stali hartowanej, która chroni zamki przed przewierceniem (wg SKG).



Symbol	Opis
KB 4.10	G-U MR2, Zasuwnica 3-punktowa, Inox
KB 4.11	G-U MR2, Zasuwnica 3-punktowa + Sztynny łańcuch T-catch, Inox
KB 4.12	G-U DR, Zasuwnica 5-punktowa, Inox
KB 4.20	G-U Automatic 3, Automatyczna zasuwica 3-punktowa, Inox
KB 4.21	G-U Automatic 3 TE, Automatyczna zasuwica 3-punktowa z funkcją dzienna, Inox
KB 4.22*	G-U Automatic 3, Automatyczna zasuwica 3-punktowa + A-Napęd, Inox
KB 4.23	G-U Automatic 3, Automatyczna zasuwica 3-punktowa + Sztynny łańcuch T-catch, Inox
KB 4.24*	G-U Automatic 3, Automatyczna zasuwica 3-punktowa + A-Napęd + Sztynny łańcuch T-catch, Inox
KB 4.30	G-U ADR, Automatyczna zasuwica 5-punktowa, Inox
KB 4.31*	G-U ADR, Automatyczna zasuwica 5-punktowa + A-Napęd, Inox
KB 4.40	G-U Automatic A6, Automatyczna zasuwica 7-punktowa, Inox
KB 4.41*	G-U Automatic A6, Automatyczna zasuwica 7-punktowa + A-Napęd, Inox

* Do zamka z A-Napędem należy doliczyć przepust kablowy KB 1.96 (str. 66)

**Zamki wyposażone w listwy zaczepowe

Elektrozaczep | Funkcja dzień/noc

Symbol	Opis
KB 1.20**	Funkcja dzień/noc
KB 1.21**	Elektrozaczep

** Do zamków KB 4.10, KB 4.11, KB 4.12, KB 4.21



Ryglowanie mechaniczne

Masywny rygiel ze stalową wkładką, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.

KB 4.10, KB 4.11



Podwójny rygiel
Dwie pary: masywne rygle i haki ryglujące na górze i na dole.

KB 4.12



Listwa zaczepowa na wysokość drzwi, wszystkie zamki



KB 1.20



KB 1.21

Funkcja dzień/noc lub elektrozaczep wyposażone w mechaniczną dźwignię, które pozwalają na otwieranie drzwi ciągnąc za pochwyt bez konieczności naciskania na klamkę drzwi.

KB 4.10, KB 4.11, KB 4.12, KB 4.21

Ryglowanie automatyczne

Automatyczny rygiel zapadkowy
Zintegrowana dźwignia zapadkowa pozwala na automatyczny 20 mm wysuw rygla.

KB 4.20, KB 4.21, KB 4.22, KB 4.23, KB 4.24



Automatyczny rygiel + hak ryglowy automatyczny i podwójne ryglowanie, gwarantujące większe bezpieczeństwo i podwójną ochronę przeciwwłamaniową

KB 4.30, KB 4.31



Automatyczny podwójny rygiel
Zintegrowana dźwignia zapadkowa pozwala na automatyczny 20 mm wysuw rygli.

KB 4.40, KB 4.41




Sztynny łańcuch - T-catch
Zintegrowany system sztywnego łańcucha z komfortową obsługą za pomocą pokrętła


KB 4.11, KB 4.23, KB 4.24




KB 3.10 ekey dLine zamontowany w panelu, Inox
Zarządzanie czytnikiem ekey dLine za pomocą aplikacji ekey bionyx

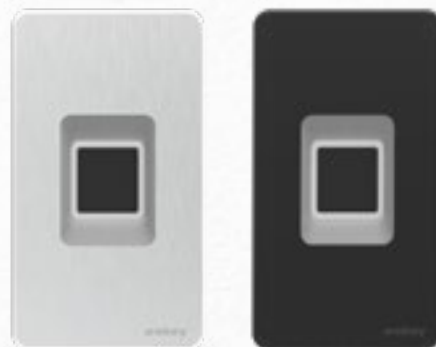

KB 3.10 ekey dLine Inox | Czarny

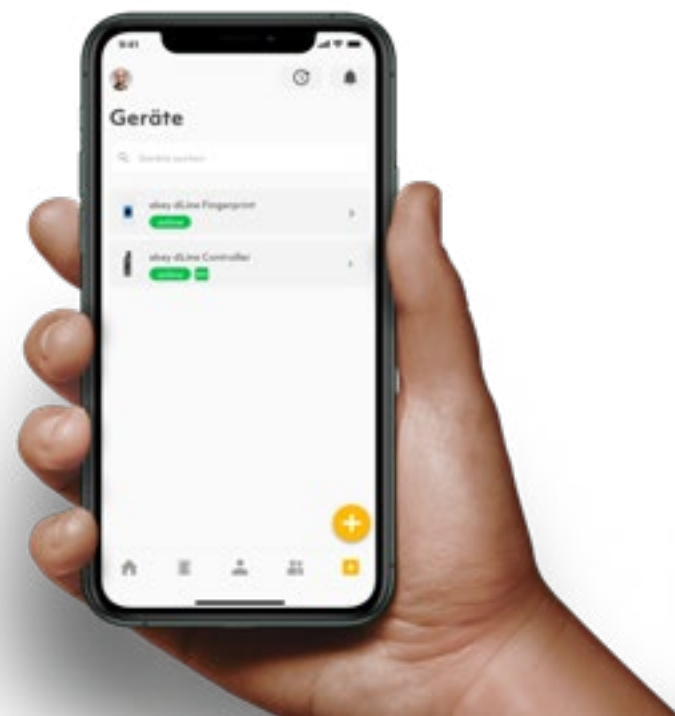

Kontrola dostępu

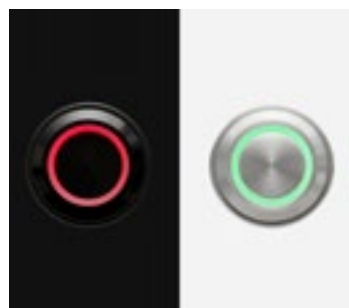

KB 3.12 ekey klawiatura Integra
Inox | Antracyt | Biała

KB 3.22 Przycisk aktywacji/dezaktywacji
Inox | Czarny

KB 3.11 ekey dLine
Pochwyty Serii P, Inox

KB 3.11 ekey dLine
Pochwyty Serii Q, Czarny

KB 3.11 ekey dLine
Pochwyty Serii Q, Inox

Symbol	Opis
KB 3.10*	ekey dLine w panelu, Inox Czarny
KB 3.11*	ekey dLine w pochwytach serii Q, Inox Czarny
KB 3.11*	ekey dLine w pochwytach serii P, Inox
KB 3.12*	ekey Klawiatura Integra w panelu, Inox Antracyt Biała
KB 3.20	Mikroprzełącznik w pochwyce, jednofunkcyjny, bez podświetlenia
KB 3.22	Przycisk aktywacji/dezaktywacji mikroprzełącznika w pochwyce z podświetleniem 2 kolorowym LED Inox Czarny

* ekey dLine niedostępny w pochwytach z seri PA10



Wkładki



KB 1.40




KB 1.42



KB 1.44



KB 1.41



KB 1.43



KB 1.45



Klucz PZ 88 / 86



Klucz Livius



Klucz Janus

Symbol	Opis
KB 1.40	Eurowkładka BKS 88
KB 1.41	Gałkowkładka BKS 86
KB 1.42	Eurowkładka Livius
KB 1.43	Gałkowkładka Livius
KB 1.44	Eurowkładka Janus
KB 1.45	Gałkowkładka Janus
	Dodatkowy klucz BKS 88/86
	Dodatkowy klucz Livius
	Dodatkowy klucz Janus



Wszystki modele
dostępne w klasie RC2

Zawiasy



KB 1.30 DR. Hahn 3-częściowe zawiasy rolkowe



KB 1.32 Zawias ukryty ROTO Solid C

Symbol	Opis
KB 1.30	DR. Hahn 3-częściowe zawiasy rolkowe, 3 szt., Anoda EV1
KB 1.30R	DR. Hahn 3-częściowe zawiasy rolkowe, 3 szt., Kolor
KB 1.30I	DR. Hahn 3-częściowe zawiasy rolkowe, 3 szt., stal nierdzewna
KB 1.32	Zawiasy ukryte, ROTO Solid C, 3 szt., czarny
KB 1.33	Zawias ukryty DR. Hahn, (Prestige 95)



KB 1.91



KB 1.92



KB 1.93



KB 1.94



KB 1.95



KB 1.96



KB 1.97



KB 1.98



KB 1.70



KB 1.71



KB 1.80 | KB 1.81

Pozostałe

Symbol	Opis
KB 1.91	Wizjer klasyczny
KB 1.92	Wizjer elektroniczny LCD
KB 1.93	Wizjer elektroniczny z kamerą i dzwonkiem
KB 1.94	Kontaktron
KB 1.95	Czujnik położenia rygła, 1 pkt.
KB 1.96*	Przepust kablowy stykowy
KB 1.97	Sterowanie LED - Pilot
KB 1.98	Sterowanie LED - Bramka WiFi


* dla jednej szt drzwi wystarczy stosować 1 szt. przepustu (LED, Czytnik, Zamek z A-napędem)

Samozamykacze


Symbol	Opis
KB 1.70	Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty z blokadą
KB 1.71	Samozamykacz DORMA TS93 z szyną i blokadą, Anoda EV1

Ochrona cokołu


Symbol	Opis
KB 1.80	Ochrona cokołu 80 mm, zlicowana z panelem
KB 1.81	Ochrona cokołu 30 mm, zlicowana z panelem




KB 1.51




KB 1.51B



KB 1.52



KB 1.52 B



KB 1.53

Poszerzenia systemowe

Symbol	Wysokość
KB 5.23	23mm
KB 5.30	30mm
KB 5.50	50mm
KB 5.90	90mm
KB 5.130	130mm


* dotyczy zamówień wraz z drzwiami

Rozety zewnętrzne


Symbol	Opis
KB 1.51	Rozeta okrągła, Inox
KB 1.51B	Rozeta okrągła, Czarna
KB 1.52	Rozeta owalna, Inox
KB 1.52B	Rozeta owalna, Czarna
KB 1.53	Szyldzik panelowy, Inox
KB 1.55	Rozeta owalna ochronna
KB 1.56	Rozeta kwadratowa ochronna
KB 1.57	Rozeta okrągła ochronna

Podwalina

Symbol	Wysokość
KB 2.20	20 mm
KB 2.40	40 mm
KB 2.60	60 mm
KB 2.80	80 mm
KB 2.100	100 mm
KB 2.120	120 mm
KB 2.140	140 mm
KB 2.160	160 mm
KB 2.180	180 mm
KB 2.200	200 mm
KB 2.220	220 mm
KB 2.240	240 mm
KB 2.260	260 mm

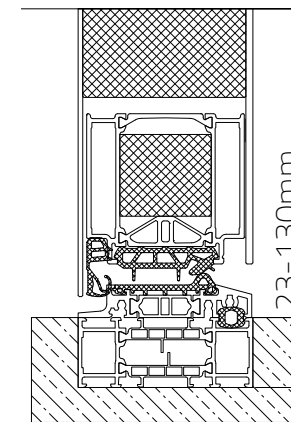

Poszerzenie systemowe

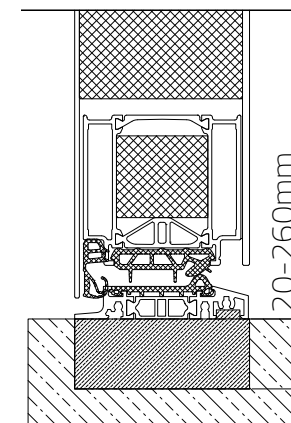

Podwalina



KB 1.55



KB 1.56



KB 1.57

K O B B E

N O W O C Z E S N E D R Z W I A L U M I N I O W E

ASC | Jasionica 1475 | 43-385 Jasionica | Polska | T: +48 33 476 27 00 | E: office@kobbe.pl